

特長：屋内仕様、webOS搭載、スピーカー内蔵、縦/横設置、タイルモード対応

 ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C000000



有機ELサイネージ

A woman and a young boy are looking at a large, curved digital display. The display shows a space-themed image with planets and stars. The woman is pointing at the screen, and the boy is also pointing. The display is part of a larger installation, likely in a museum or gallery.

EFSK-I **EFSK-P**



ウォールマウント (VESA規格) : 65"55":300×300、50"43":200×200

特長 : 屋内仕様、webOS搭載、スピーカー内蔵、縦/横設置、タイルモード対応

※画像はイメージです。

*ベゼルはフレーム部+非表示領域を含みます。

高輝度サイネージ



*ベゼルはフレーム部+非表示領域を含みます。

ビデオウォール



VSH7 マルチ対応サイネージ

輝度(標準値) : 700cd/m²
解像度 : 1920×1080 (FHD)
ベゼル : 上/左/右/下:0.44mm
出入口端子 : HDMI入力×2, DisplayPort入力出力, RS232C入力出力, RJ45入力出力, IR入力, オーディオ入力出力, USB2.0
連続動作時間 : 24時間
外形寸法/重量 : W1210.5×H681.2×D86.5 (mm) / 18.4kg
ウォールマウント : 600×400
特長 : 屋内仕様 (IP5X)、webOS搭載、縦/横設置、タイルモード対応(最大15×15)、スマートキャリブレーション機能


VH7J マルチ対応サイネージ

輝度(標準値) : 700cd/m²
解像度 : 1920×1080 (FHD)
ベゼル : 上/左:1.3mm, 右/下:0.44mm
出入口端子 : HDMI入力×2, DisplayPort入力出力, DVI-D入力, RS232C入力出力, RJ45入力出力, IR入力, オーディオ入力出力, USB2.0
連続動作時間 : 24時間
外形寸法/重量 : W1212.2×H683.0×D86.9 (mm) / 18.8kg
ウォールマウント : 600×400
特長 : 屋内仕様 (IP5X)、webOS搭載、縦/横設置、タイルモード対応(最大15×15)

VL5PJ マルチ対応サイネージ

輝度(標準値) : 500cd/m²
解像度 : 1920×1080 (FHD)
ベゼル : 上/左:2.25mm, 右/下:1.25mm
出入口端子 : HDMI入力×2, DisplayPort入力出力, DVI-D入力, RS232C入力出力, RJ45入力出力, IR入力, オーディオ入力出力, USB2.0
連続動作時間 : 24時間
外形寸法/重量 : W1077.6×H607.8×D89.7 (mm) / 17.8kg
ウォールマウント : 600×400
特長 : 屋内仕様 (IP5X)、webOS搭載、縦/横設置、タイルモード対応(最大15×15)

ウルトラストレッチ

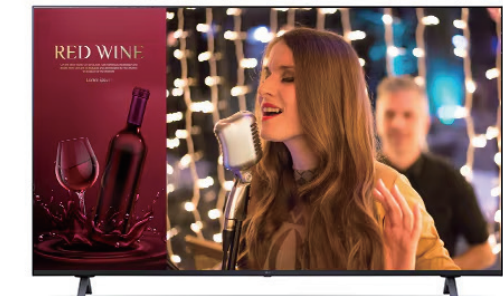

BH5F ウルトラストレッチサイネージ

輝度(標準値) : 500cd/m²
解像度 : 3840×600
ベゼル : 上/下:5.9mm, 左/右:4.4mm
出入口端子 : HDMI入力×3, DisplayPort入力出力, DVI-D入力, RS232C入力出力, RJ45入力出力, IR入力, オーディオ入力出力, USB2.0×2
連続動作時間 : 24時間
外形寸法/重量 : W2158.3×H348.5×D81.7 (mm) / 20.5kg
ウォールマウント : 600×200
特長 : 屋内仕様 (IP5X)、webOS搭載、縦/横設置、タイルモード対応(最大15×15)、Wi-Fi/Bluetooth*対応、4PBP対応


BH7N ウルトラストレッチサイネージ

輝度(標準値) : 700cd/m²
解像度 : 1920×540
ベゼル : 上/下:15.6mm, 左/右:9.3mm
出入口端子 : HDMI入力×2, HDMI出力, DisplayPort入力, RS232C入力出力, RJ45入力出力, IR入力, オーディオ出力, USB2.0
連続動作時間 : 24時間
外形寸法/重量 : W922.3×H288.3×D43.5 (mm) / 7.0kg
ウォールマウント : 400×200
特長 : 屋内仕様、webOS搭載、傾斜設置対応(下-30°)、縦/横設置、タイルモード対応(最大15×15)、Wi-Fi/Bluetooth*対応、PBP対応

UN640S テレビサイネージ

輝度(標準値) : 65°/55°/50°:400cd/m², 43°:300cd/m²
解像度 : 3840×2160 (UHD)
ベゼル : 上/左/右:12.8mm, 下:19.9mm
出入口端子 : HDMI入力×3, RS232C入力, RJ45入力, IR入力×2, IR出力, 光デジタル音声出力 (S/PDIF)、外部スピーカー出力、ヘッドホン出力, USB2.0
外形寸法/重量 : 65°:W1454×H899×D271 (mm) / 21.5kg
55°:W1235×H772×D232 (mm) / 14.0kg
50°:W1121×H708×D232 (mm) / 11.7kg
43°:W967×H622×D216 (mm) / 8.8kg
ウォールマウント : 65°/55°:300×300, 50°/43°:200×200
チューナー : 高度広帯域衛星デジタル放送 (4K) ×1、BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送×2、地上テレビジョン放送×2
特長 : 屋内仕様、webOS搭載、Wi-Fi 5 (IEEE802.11a/b/g/n/ac)/Bluetooth* 5.0対応、HDR対応 (HDR10/HLG)、ウェブブラウザ、ホテルモード、ウェルカム画面

特殊モデル

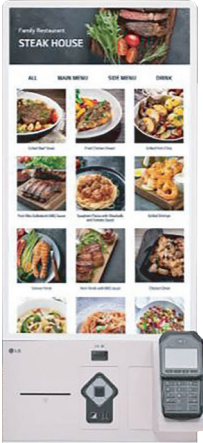

※本製品に端末は含まれません。

スタンダードサイネージ



TR3 インタラクティブデジタルホワイトボード

輝度(標準値) : 390cd/m² (最大440cd/m²)
解像度 : 3840×2160 (UHD)
ベゼル : 65°:上/左/右:15mm, 下:44mm
55°:上/左/右:18mm, 下:45mm
出入口端子 : HDMI入力×3, HDMI出力, USB Type-C, D-Sub15pin, RS232C入力, RJ45入力出力, オーディオ入力出力, 光デジタル音声出力 (S/PDIF), USB3.0×4, USB2.0
連続動作時間 : 16時間
外形寸法/重量 : 65°:W1488.4×H896.6×D87.2 (mm) / 35.0kg
55°:W1271.0×H774.0×D87.0 (mm) / 26.1kg
ウォールマウント : 65°:600×400, 55°:400×200
特長 : 屋内仕様、Android 13 搭載、最大40ポイントマルチタッチ、スピーカー内蔵、横設置、Wi-Fi 6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)/Bluetooth* 5.0対応、PBP対応

KC3K キオスク用多目的モニター

輝度(標準値) : 300cd/m²
解像度 : 1920×1080 (FHD)
出入口端子 : HDMI出力, RS232C入力×3, RJ45入力, オーディオ入力出力, USB3.2×4
連続動作時間 : 16時間
外形寸法/重量 : W364.3×H812×D341.4 (mm) / 14.3kg
ウォールマウント : 600×400
特長 : 屋内仕様、Windows* 10 IoT Enterprise 搭載、インセル型タッチパネル、スピーカー内蔵、縦/横設置、専用スタンド (別売)



SM5J フルHD スタンダードサイネージ

輝度(標準値) : 400cd/m²
解像度 : 1920×1080 (FHD)
ベゼル : 上/左/右:13.0mm, 下:18.0mm
出入口端子 : HDMI入力×3, RS232C入力出力, RJ45入力, IR入力, オーディオ出力, USB2.0
連続動作時間 : 24時間
外形寸法/重量 : W729.4×H428.9×D55.5 (mm) / 5.7kg
ウォールマウント : 200×200
特長 : 屋内仕様、webOS搭載、スピーカー内蔵、縦/横設置、Wi-Fi/Bluetooth*対応

※画像はイメージです。