

LCDサイネージ 55UH7J-H 仕様表

■ 製品仕様


型名		55UH7J-H	
パネル仕様		IPS液晶	
画面サイズ		55インチ	
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)	
Surface Treatment(Haze)		28%	
輝度		700cd/m ²	
コントラスト比		1100:1	
視野角		左右178°/上下178°	
表示色		約10億7,000万色	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子 (HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4)
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2/1.3) *USB-Cと同時利用不可(同時入力時DPが優先)
		USB-C	1端子 (HDCP2.2/1.4) *Displayportと同時利用不可(同時入力時DPが優先)
		DVI-D	1端子 (HDCP1.4)
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力		1端子 (φ3.5mmミニジャック)
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	O(1), Input : HDMI1/2/DVI/DP/USB-C/OPS
		RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
	LAN	-	
音声出力	スピーカー		内蔵
	オーディオ出力		1端子 (φ3.5mmミニジャック)
	External Speaker Out		-
USB端子		1端子 (USB2.0 Type A(1))	
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日		24時間	
Life time		50,000Hrs	
保管環境条件		温度/湿度 -20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	W1234.4mm×H720.9mm×D39.9mm	
	本体質量	19.0kg	
	梱包寸法	W1360mm×H835mm×D175mm	
	梱包質量	24.2kg	
ベゼル幅		9.9mm (トップ/ライト/レフト), 14.4mm (ボトム)	
WebOS		WebOS6.0	
VESA金具取り付けピッチ		300×300	
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	-
		標準	-
Internal Memory		16GB	
Tile Mode Setting(O/X)		O(Max. 15x15)	
Tilt(FaceDown)		O(Max 30° degree, 30°C temperature, humidity 50%)	
主な付属品		Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, USB-C Cable	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

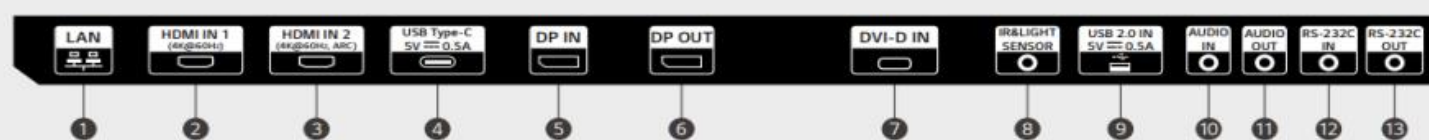

- ① LAN
- ② HDMI IN 1
- ③ HDMI IN 2
- ④ USB Type-C
- ⑤ DP IN
- ⑥ DP OUT
- ⑦ DVI-D IN
- ⑧ IR&LIGHT SENSOR
- ⑨ USB
- ⑩ AUDIO IN
- ⑪ AUDIO OUT
- ⑫ RS-232C IN
- ⑬ RS-232C OUT

